


Prise des côtes pose en neuf.

Prise des côtes


pose en neuf.

Afin de vous assurer une pose sans problème nous vous prions de prendre les côtes suivantes.

1 Largeur de la baie entre briques.

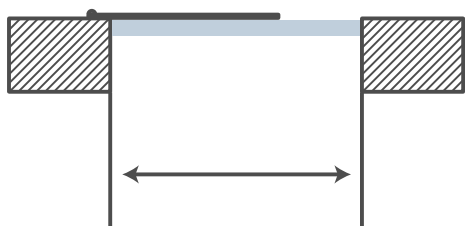

2 Hauteur de la baie entre briques.

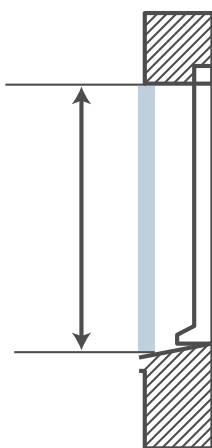

⚠ ATTENTION!


Si votre seuil est incliné, prenez les mesures **4 cm** à l'intérieur de la baie. Ainsi, en position fermée, l'arrière des volets ne touchera pas le seuil. Si votre maçonnerie est irrégulière, mesurer à 3 endroits et retenir la plus petite dimension.




VENTINELLA.

3 Identifier les contraintes possibles.


Certaines conditions peuvent influencer la pose de vos volets. Veuillez nous les communiquer en “Commentaires”, et joindre photo et/ou croquis.




A




B




C




D




E

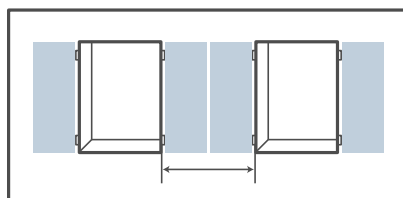

F



G



H

A Decente de toit

B Gouttière, luminaire,...

C Plinthe, soubassement

D Balcon

E Retour de mur ou coin de mur trop rapproché

F Fenêtres rapprochées

G Haute cintré

H Garde-crops



VENTINELLA.

BAIE NO.	LARGEUR DE LA BAIE EN MM	HAUTEUR DE LA BAIE EN MM	COMMENTAIRES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			