


Maatname van bestaande muurhaken.


Maatname van bestaande muurhaken.

Om een vlotte plaatsing te garanderen, vragen we je om de bijgevoegde maten op te meten.

1 Dagbreedte vensteropening.

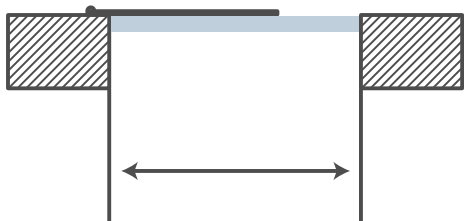

2 Daghoogte vensteropening.

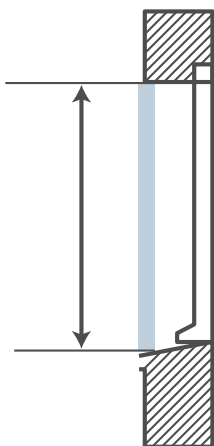


LET OP!

Als je dorpel hellend is, meet dan ongeveer **4 cm** in de nis. Zo weet je zeker dat de achterkant van het luik, wanneer het gesloten is, niet over de dorpel sleept. Is het metselwerk onregelmatig? Neem dan de kleinste maat.



3 Positie van de muurhaken op je bestaande luiken.

Ons beslag is verstelbaar in hoogte en breedte, maar we willen zeker zijn dat je voldoende speling hebt. De maten **A**, **(B)**, **C** zijn de steunpunten, gemeten vanaf de boven- of onderkant van het luik.

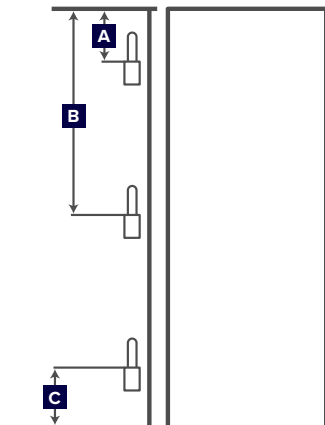

MINIMA EN MAXIMA VOOR GEBRUIK VAN HOEKLENEN


A: Bovenkant luik-steunpunt bovenste muurhaak: min. 115 mm en max. 270 mm.

C: Onderkant luik-steunpunt onderste muurhaak: min. 75 mm en max. 230 mm.

Indien de bestaande muurhaken hoger of lager zitten, moeten **rechte lenen** worden gebruikt.


Minima rechte leen

- Bovenkant luik-steunpunt bovenste muurhaak **(A)** min. 50 mm.
- Onderkant luik-steunpunt onderste muurhaak **(B)** min. 15 mm.

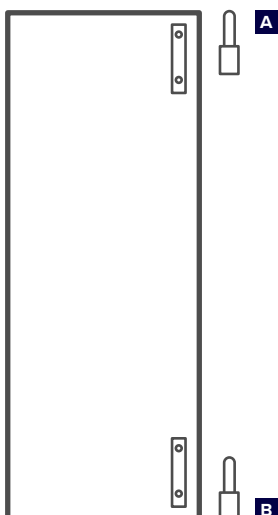

4 Diameter van de muurhaken.


12, 14, 16 en 18 mm komen het meeste voor.

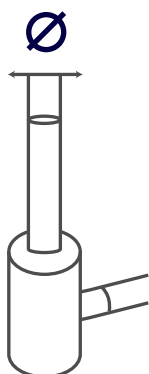

5 Verkropping van de muurhaken.


D = afstand rand nis-as van de muurhaak (normaal = 10 à 20 mm).

E = afstand muur-as van de muurhaak (côte normaal = +/- 20 mm)

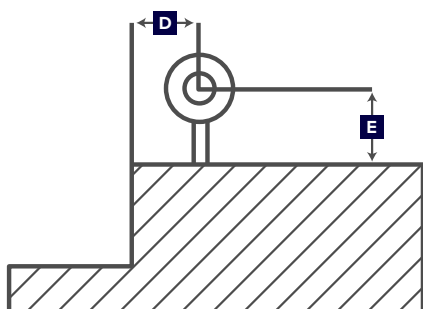


6 Afwijkende omstandigheden.


Sommige situaties kunnen invloed hebben op de plaatsing. Meestal is er een eenvoudige oplossing voor te vinden. Stuur ons een foto.




A




B




C




D




E

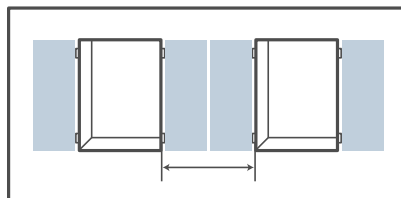

F



G



H

A Dakhelling

B Regenpijp, buitenlicht,...

C Dorpel die uitsteekt buiten de muur

D Balkon


E Hoek van een muur dicht bij het raam

F Vensters dicht bij elkaar

G Gebogen metselwerk

H Reling

7 Draairichting luiken steeds van binnenuit gezien.

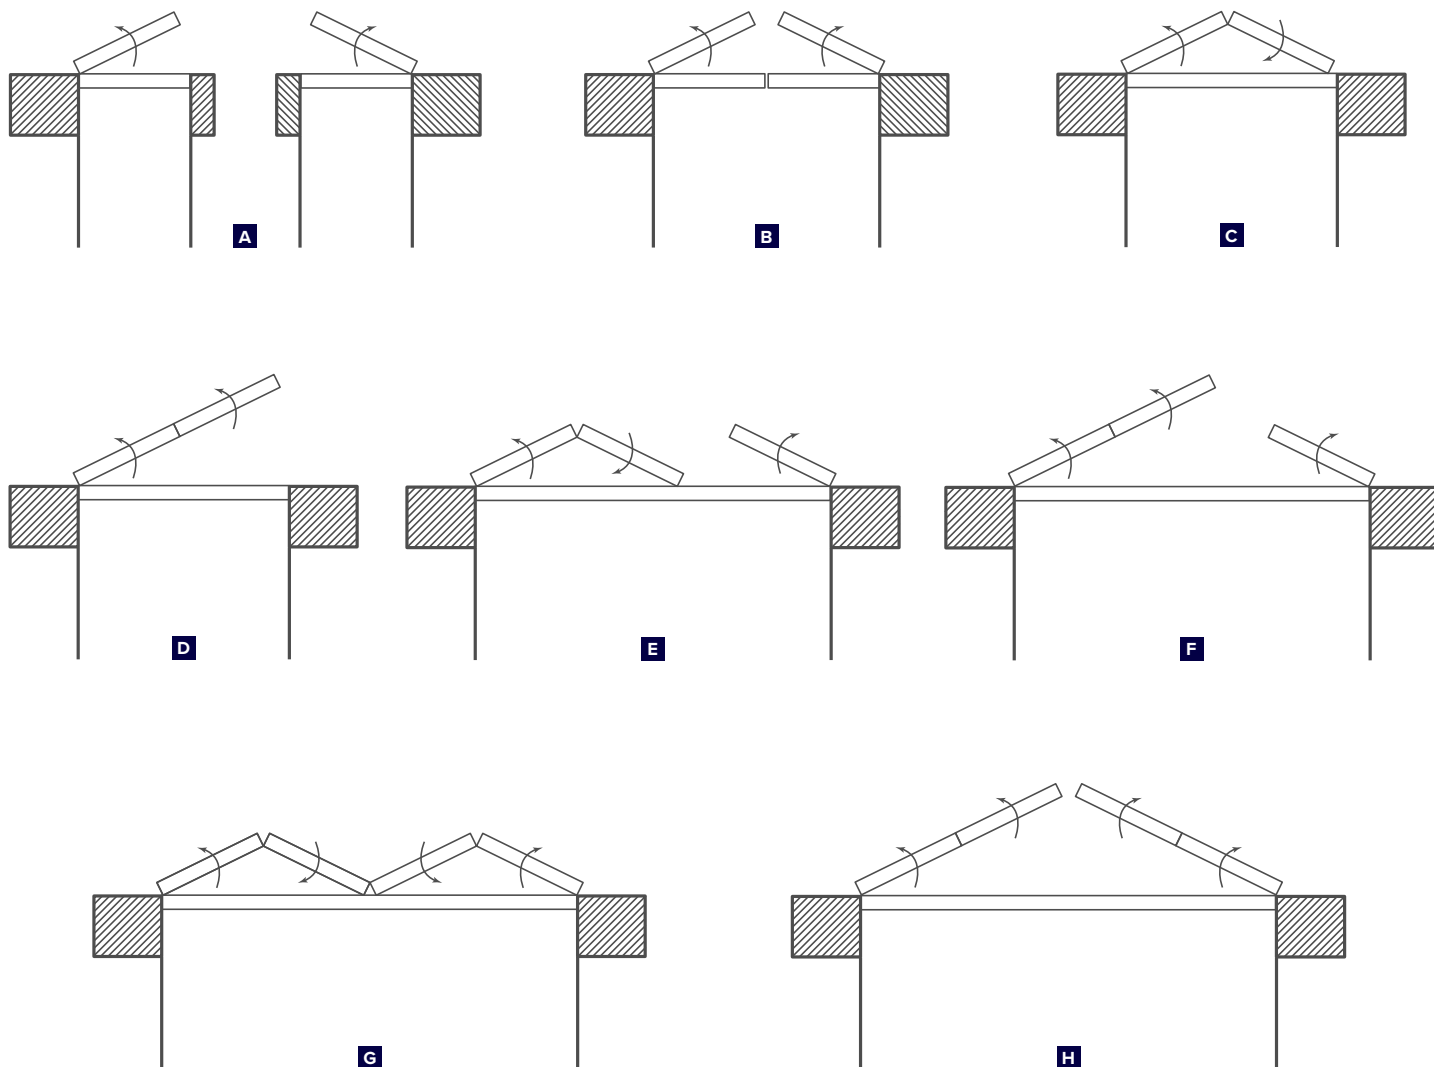

- A** Enkel luik - 1L of 1R
- B** Dubbel luik - 1L / 1R
- C** Tweedelig vouwluik. Binnenplooïend naar R of L - 2L of 2R
- D** Tweedelig vouwluik. Buitenplooïend naar R of L - 2LA of 2RA
- E** Driedelig vouwluik. Binnenplooïend naar R of L - 2L / 1R of 1L / 2R
- F** Driedelig vouwluik. Buitenplooïend naar R of L - 2LA / 1RA of 1LA / 2RA
- G** Vierdelig vouwluik. Binnenplooïend - 2L / 2R
- H** Vierdelig vouwluik. Buitenplooïend - 2LA / 2RA

**TIP**

Vaak zijn de maten 3, 4 en 5 overal gelijk. Je hoeft ze dan maar 1 keer in te vullen.

POS.	DAGBREEDTE	DAGHOOGTE	POS. A IN MM (3)	POS. B IN MM (3)	POS. C IN MM (3)	DIAMETER MUURHAAK IN MM (4)	MAAT. D IN MM (5)	MAAT. E IN MM (5)	DRAAIRICHTING
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

